

Instrukcja


PILOT DITEC GOL4

Programowanie nowego pilota od pilota już zaprogramowanego:

Zbliż się do radioodbiornika wraz z nowym i zaprogramowanym pilotem.

1. Za pomocą szpilki naciśnij ukryty przycisk na zaprogramowanym pilocie i trzymaj wciśnięty przez 5 sekund. Zapali się dioda LED na radioodbiorniku. Zwolnij przycisk.
2. Naciśnij a następnie zwolnij przycisk na nowym pilocie.
3. Odczekaj 10 sekund. Twój pilot został zaprogramowany.

Memorizzazione a distanza GOL4 GOL4 remote storage

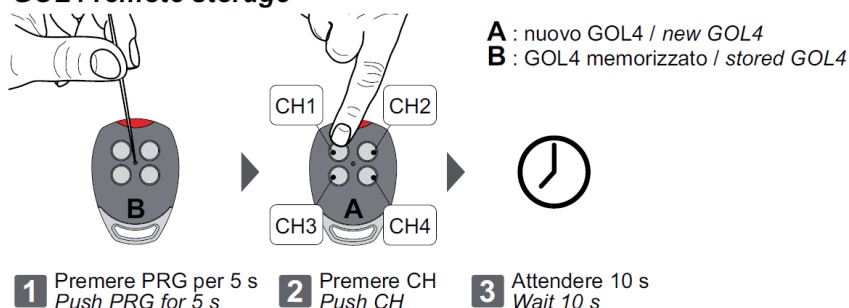

Programowanie nowego pilota od radioodbiornika:

1. Otwórz obudowę radioodbiornika.
2. Na płycie radioodbiornika naciśnij przycisk programowania (PRG). Zapali się dioda LED. Zwolnij przycisk programowania (PRG).
3. Naciśnij przycisk na nowym pilocie. Dioda LED na radioodbiorniku zacznie migać, po czym wróci do świecenia stałego. Zwolnij przycisk. Pilot został zaprogramowany.

Memorizzazione GOL4-GOL4C GOL4-GOL4C storage

